Серия SaveIN PRO ON/OFF

Серия SaveIN Pro on/off — больше чем просто сплит-системы! Ионизация и многоступенчатая очистка воздуха, умное распределение потока, установка любимого режима работы и молниеносный результат в режиме Турбо.
Свежесть в каждом потоке, комфорт в каждой детали.

Гарантия 3 года
Класс А

Биполярный ионизатор
Чистый воздух, как после грозы. Ионизация воздуха и насыщение анионами.

Функция 4D Air Flow
Координация направления потока воздуха — просто.
Задайте необходимые параметры и наслаждайтесь.

Режим Турбо
Идеальный климат в помещении за считанные секунды.
Быстрое охлаждение (30 с) и обогрев (60 с).


Функция I SET
Индивидуальный микроклимат в вашем доме — легко.
Активация любимых настроек всего одной кнопкой на пульте ДУ.

TCL



Встроенный
WI-FI-модуль





Подробнее
о серии

SaveIN PRO On/off

TAC-SA07HS/ZA
TAC-SA09HS/ZA
TAC-SA12HS/ZA
TAC-SA18HS/ZA
TAC-SA24HS/ZA


БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

SaveIN PRO


ON/OFF

- Биполярный ионизатор
- Функция 4D Air Flow
- Режим Турбо
- Функция I Set


Модель			TAC-SA07HS/ZA	TAC-SA09HS/ZA	TAC-SA12HS/ZA	TAC-SA18HS/ZA	TAC-SA24HS/ZA
Основные характеристики							
Охлаждение (номинальное значение)	Холодо-производительность	кВт	2,05	2,64	3,52	5,27	7,03
	Потребляемая мощность	кВт	0,62	0,80	1,05	1,59	2,13
	Потребляемый ток	А	2,8	3,6	4,9	7,3	9,7
Нагрев (номинальное значение)	Тепло-производительность	кВт	2,20	2,64	3,52	5,28	7,03
	Тепло-производительность	кВт	0,59	0,72	0,95	1,43	1,89
	Потребляемый ток	А	2,8	3,6	4,9	7,3	9,7
Максимальная потребляемая мощность		кВт	0,83	1,07	1,42	2,13	2,84
Максимальный потребляемый ток		А	3,6	4,7	6,3	9,5	12,6
Энергоэффективность							
EER / класс энергоэффективности			3,33 / A	3,31 / A	3,35 / A	3,32 / A	3,31 / A
COP / класс энергоэффективности			3,72 / A	3,69 / A	3,71 / A	3,70 / A	3,72 / A
Электроподключение							
Электропитание		В/Гц/ф	220-240/50/1				
Подключение электропитания			к внутреннему блоку				к наружному блоку
Кабель питания		мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
Межблочный кабель		мм²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5	6×1,5
Хладагент и соединения							
Хладагент / заправка		кг	R32 / 0,46	R32 / 0,41	R32 / 0,44	R32 / 0,62	R32 / 0,88
Дозаправка		г/м	15	15	15	15	15
Макс. длина трубопровода		м	15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот		м	5	5	5	5	5
Длина трубопровода, не требующая дозаправки		м	3	3	3	3	3
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы		мм	16	16	16	16	16
Компрессор							
Тип			роторный	роторный	роторный	роторный	роторный
Бренд			GMCC	GMCC	RECHI	GMCC	HIGHLY
Внутренний блок							
Расход воздуха (охлаждение / нагрев)		м³/ч	480 / 500	480 / 520	540 / 560	850 / 850	1050 / 1050
Уровень шума		дБ(А)	23/27/32/36/40	24/28/37/38/42	26/31/34/39/44	29/35/40/43/47	32/36/41/42/48
Габариты блока (Ш×В×Г)		мм	778×274×194	778×274×194	778×274×194	910×308×197	1005×324×222
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	840×335×255	840×335×255	840×335×255	979×378×265	1096×390×297
Вес нетто / брутто		кг	7,5 / 8,5	7,5 / 8,5	7,5 / 9,5	9 / 11	9 / 11
Наружный блок							
Уровень шума		дБ(А)	53	53	55	57	58
Габариты блока (Ш×В×Г)		мм	740×459×276	740×459×276	787×498×290	810×549×305	863×602×349
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	765×481×310	765×481×310	818×520×325	835×585×340	890×628×385
Вес нетто / брутто		кг	20,5 / 23,5	23 / 25	25 / 28	31 / 34	39 / 43
Рабочие диапазоны наружных температур							
Охлаждение		°C	+18 ~ +43				
Нагрев		°C	-7 ~ +30				

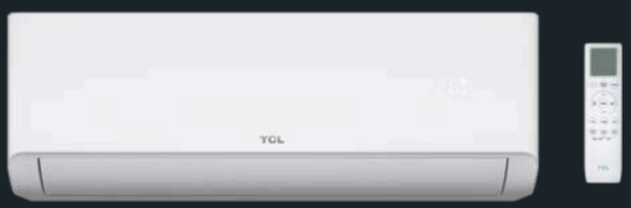

Габариты

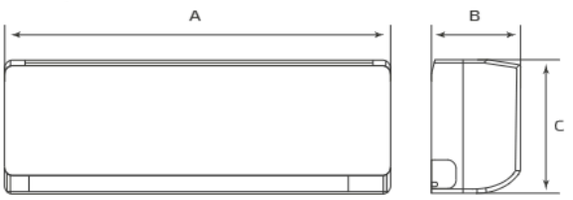


Модель		A	B	C
TAC-SA07HS/ZA	мм	778	274	194
TAC-SA09HS/ZA	мм	778	274	194
TAC-SA12HS/ZA	мм	778	274	194
TAC-SA18HS/ZA	мм	910	308	197
TAC-SA24HS/ZA	мм	910	308	197

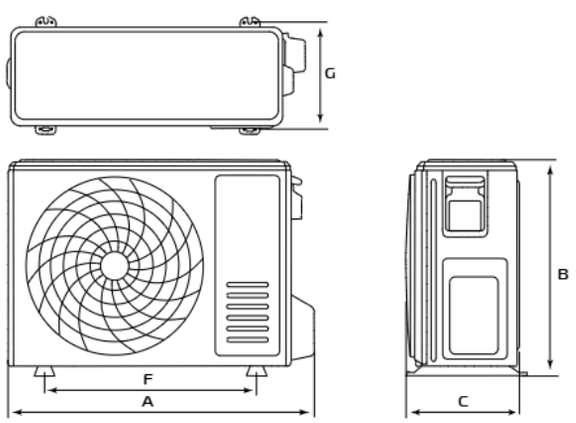


Модель		A	B	C	F	G
TAC-SA07HS/ZA	мм	740	459	276	362	256
TAC-SA09HS/ZA	мм	740	459	276	362	256
TAC-SA12HS/ZA	мм	787	498	290	415	263
TAC-SA18HS/ZA	мм	810	549	305	434	278
TAC-SA24HS/ZA	мм	863	602	349	516	314

Схема подключения

TAC-SA07-18HS/ZA

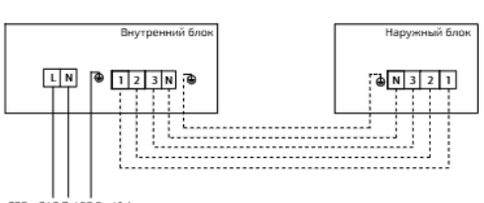

TAC-SA24HS/ZA

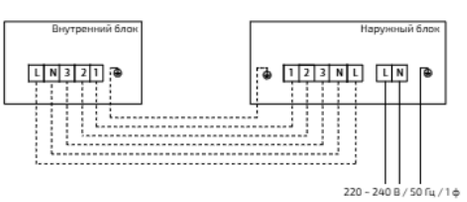

Инструкция по монтажу
и эксплуатации

- Встроенный Wi-Fi-модуль
- Мультифильтр 6-в-1
- Таймер
- Режим сна
- Запоминание положения жалюзи
- Защита от холодного пуска
- Самодиагностика
- Защитная крышка вентилей наружного блока
- LED-дисплей
- Пульт управления с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие