

Бытовые инверторные сплит-системы. Серия Classic Inverter

WiFi

Удалённое
управление
(опция)

R32

Озонебезопасный
фреон

4D

Воздушный
поток

A

Энерго-
эффективность

21_{дБ}

Бесшум-
ный режим
«Soft»



New!



☆ Классика комфорта, современные технологии. Новинка 2025 года



Высокотемпературная пастеризация 57°C убивает вирусы и бактерии с эффективностью 99,9%.



Кондиционер в режиме дежурного отопления постоянно поддерживает температуру в помещении не ниже +8°C.



Установка легко и точно: Монтируйте кондиционер без лишних усилий. Специальная планка с уровнями обеспечит идеальное выравнивание. А специальные защёлки - быстрое обслуживание



Модернизированный внешний блок с эксклюзивным дизайном «X» от AUX. Оснащен защитной крышкой вентилей и увеличенной на 10 мм решеткой вентилятора.

✍️ Функциональность и комфорт

Серия Classic от AUX — это новый стандарт в области климатической техники. 30 лет опыта позволили создать кондиционер с высокой производительностью и низким уровнем шума. Обновленный дизайн наружного блока, выгодно отличает его от конкурентов. Использование хладагента R32 делает модель экологичной, функция самоочистки обеспечивает чистоту воздуха, режим «Soft» — оптимальную температуру без дискомфорта. Усовершенствованная конструкция корпуса внутреннего блока, благодаря защелкам на корпусе, облегчают монтаж и сервисное обслуживание, а выдвижные опоры поддерживающие блок в монтажном положении, облегчают доступ в пространство за блоком.



Техническая информация

Серия Classic Inverter R32, 220-240В 50Гц


Внутренний блок		ASW-H07A4/ BA-R2DI	ASW-H09A4/ BA-R2DI	ASW-H12A4/ BA-R2DI	ASW-H18A4/ BA-R2DI	ASW-H24A4/ BA-R2DI
Наружный блок		AS-H07A4/ BA-R2DI	AS-H09A4/ BA-R2DI	AS-H12A4/ BA-R2DI	AS-H18A4/ BA-R2DI	AS-H24A4/ BA-R2DI
Производительность (охлаждение)	кВт	2,25	2,75	3,5	5,3	6,75
Производительность (обогрев)	кВт	2,35	2,7	3,6	5,6	6,75
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,7	0,85	1,09	1,65	2,09
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	0,65	0,74	0,99	1,55	1,86
Рабочий ток (охлаждение)	А	2,8	4,0	5,2	7,7	9,7
Рабочий ток (обогрев)	А	2,6	3,5	4,6	7,2	8,7
Энергоэффективность (EER/COP)		3,21/3,62	3,24/3,65	3,21/3,64	3,21/3,61	3,23/3,63
Расход воздуха	м ³ /час	500	600	600	950	1000
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	21-24-28-33-38/48	21-24-28-33-38/50	21-24-28-33-38/52	27-31-36-38-42/54	28-33-37-40-44/55
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	708×193×282	776×202×298	776×202×298	1002×223×318	1002×223×318
Размеры наружного блока (Ш×Г×В)	мм	650×233×455	650×233×455	650×233×455	709×280×536	785×300×555
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	6,5/17,9	7,5/18	8/18,5	10,5/21,5	12/27
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7
Максимальная длина трасс	м	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0
Максимальный перепад высот	м	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	+16 ~ +48/-15 ~ +32				

Примечания:


1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления, вследствие усовершенствования продукта.
2. Информация об уровне шума отражает уровень в беззвонной камере.
3. При эксплуатации кондиционера с температурой на улице ниже -5°C, требуется принять соответствующие дополнительные меры для защиты наружного блока от атмосферных осадков и ветра (защитные козырьки, экраны и прочее).

Серия Classic Inverter

Внутренние блоки

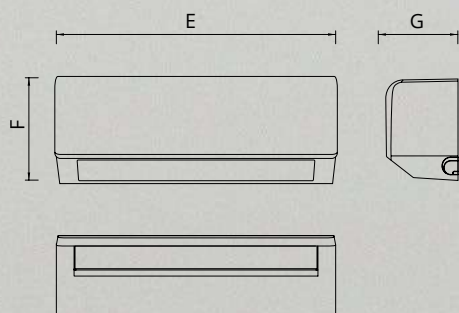

Наружные блоки

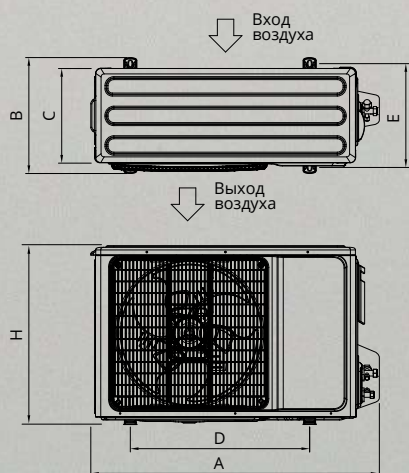

Модель	E, мм	F, мм	G, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	диам. труб (дрен.)	Вес, кг	max L, м	ΔH, м
ASW-H07A4/BA-R2DI	708	282	193	6,35	9,52	DN16	6,5	15,0	5,0
ASW-H09A4/BA-R2DI	776	298	202	6,35	9,52	DN16	7,5	15,0	5,0
ASW-H12A4/BA-R2DI	776	298	202	6,35	9,52	DN16	8	15,0	10,0
ASW-H18A4/BA-R2DI	1002	318	223	6,35	9,52	DN16	10,5	20,0	10,0
ASW-H24A4/BA-R2DI	1002	318	223	6,35	12,7	DN16	12	20,0	10,0

Модель	A	B	C	D	E	H	Вес, кг
AS-H07A4/BA-R2DI							17,9
AS-H09A4/BA-R2DI							18
AS-H12A4/BA-R2DI							18,5
AS-H18A4/BA-R2DI							21,5
AS-H24A4/BA-R2DI							27

Схема подключения серия Classic Inverter

