



ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

FERRARA

QV-FE09WBE/QN-FE09WBE
QV-FE12WBE/QN-FE12WBE
QV-FE18WBE/QN-FE18WBE
QV-FE24WBE/QN-FE24WBE



БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ




Дизайнерские инверторные сплит-системы FERRARA сочетают в себе инновационные технологии с безупречным обликом в насыщенном черном цвете. Темная зеркальная передняя панель внутреннего блока станет завершающим акцентом стильного интерьера. Каждая модель серии обладает повышенными сезонными классами энергоэффективности — A++ в режиме охлаждения и A+ при работе на обогрев. Работа в режиме охлаждения до +53 °C и обогрева до -20 °C позволяет использовать кондиционер в различные периоды года.

При выборе кондиционера для дома очень важно обращать внимание на уровень шума. Минимальный уровень шума внутреннего блока FERRARA составляет всего 22 дБ, что позволит использовать кондиционер, одновременно наслаждаясь тишиной и комфортом.



Электрическая схема QN-FE09...12WBE/QV-FE09...12WBE

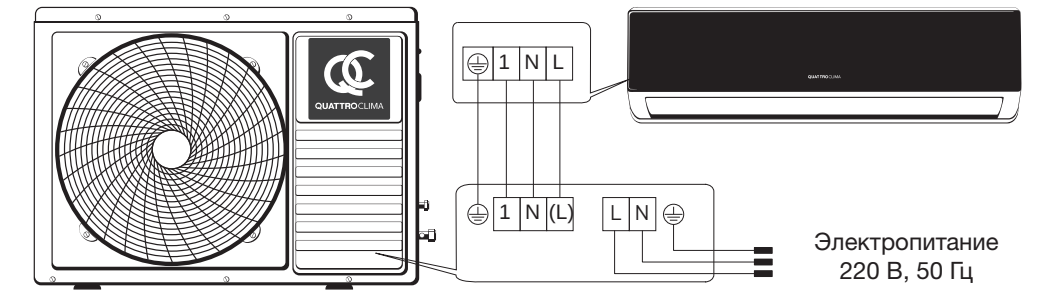

Электропитание
220 В, 50 Гц

МОДЕЛЬ			QV-FE09WBE/ QN-FE09WBE	QV-FE12WBE/ QN-FE12WBE	QV-FE18WBE/ QN-FE18WBE	QV-FE24WBE/ QN-FE24WBE
Холодопроизводительность		кВт	2,60 (0,94–3,30)	3,40 (1,00–3,77)	5,14 (1,25–5,91)	7,04 (1,50–7,80)
Теплопроизводительность		кВт	2,61 (0,94–3,36)	3,42 (1,00–3,81)	5,21 (1,25–6,07)	7,20 (1,50–7,90)
SEER			6,1	6,1	6,5	6,5
Сезонный класс энергоэффективности в режиме охлаждения			A++	A++	A++	A++
SCOP			4,0	4,0	4,0	4,0
Сезонный класс энергоэффективности в режиме нагрева			A+	A+	A+	A+
Потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0,825 (0,240–1,380)	1,130 (0,290–1,500)	1,567 (0,33–2,35)	2,166 (0,39–2,80)
	обогрев	кВт	0,767 (0,240–1,552)	1,005 (0,290–1,720)	1,371 (0,34–2,55)	2,112 (0,39–3,00)
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)		A	4,0 (1,2–8,0)/ 3,8 (1,2–9,0)	5,8 (1,5–9,0)/ 5,1 (1,5–10,0)	8,1 (1,7–12,0)/ 7,0 (1,7–13,0)	10,7 (2,3–12,3)/ 9,9 (2,3–13,5)
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Тип хладагента			R32	R32	R32	R32
Количество хладагента		кг	0,45	0,49	0,96	1,14
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	270/300/330/390/420	305/346/407/489/550	440/580/630/690/800	550/720/790/870/1000
Уровень звукового давления внутреннего блока		дБ(А)	22/25/33/37/40	22/25/33/37/40	27/31/34/37/40/43/47	30/36/39/41/44/46/48
Марка компрессора			RECHI	RECHI	SANYO	SANYO
Тип компрессора			Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Уровень звукового давления наружного блока		дБ(А)	50	50	55	57
Диаметр соединительных труб	жидкостная линия	мм	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	газовая линия	мм	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)
Макс. длина фреонпровода		м	25	25	25	25
Макс. перепад высоты фреонпровода		м	10	10	10	10
Дозаправка хладагентом		г/м	20 (свыше 3 м)	20 (свыше 3 м)	30 (свыше 4 м)	30 (свыше 4 м)
Кабели электрических подключений	электропитания	мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
	соединительный	мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Автоматический выключатель		A	10	10	16	20
Рекомендуемая площадь помещения, до		м²	26	34	51	70
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		°C	–15...+53/–20...+30			
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	16	16	16	16
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)		мм	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
Размер внутреннего блока с упаковкой (Ш×В×Г)		мм	764×325×257	840×315×260	979×372×277	1096×390×297
Вес внутреннего блока (нетто/брутто)		кг	6,5/8,5	8/10,5	9,5/11,5	12/14
Размер наружного блока (Ш×В×Г)		мм	712×276×459	712×276×459	853×602×349	920×699×380
Размер наружного блока с упаковкой (Ш×В×Г)		мм	765×310×481	765×310×481	890×628×385	949×732×392
Вес наружного блока (нетто/брутто)		кг	22/24	22/24	30/32,5	38/40,5