QUATTROCLIMA

СПЛИТ-СИСТЕМА ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BERGAMO

QV-BE07WD/QN-BE07WD
QV-BE09WD/QN-BE09WD
QV-BE12WD/QN-BE12WD
QV-BE18WD/QN-BE18WD
QV-BE24WD/QN-BE24WD

NEW

R410A

BERGAMO — серия-бестселлер постоянной производительности с широким модельным рядом от 7000 до 28000 BTU. В 2025 году модели серии BERGAMO получили обновленную панель внутреннего блока, которая, сохраняя преемственность, делает эти кондиционеры еще более привлекательными. Высокую энергоэффективность системы (класс А для каждой модели) обеспечивают современные роторные компрессоры известных торговых марок. Функция «Самодиагностика» в режиме реального времени отслеживает работу всех подсистем кондиционера.

В комплекте — стильный пульт управления.

Электрическая схема QV-BE07…18WD/QN-BE07…18WD

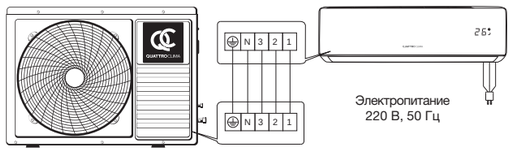

Электрическая схема QV-BE24WD/QN-BE24WD

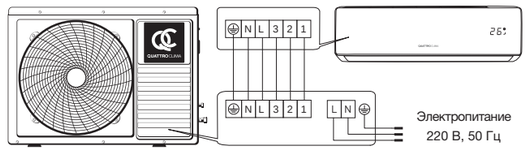

МОДЕЛЬ			QV-BE07WD/ QN-BE07WD	QV-BE09WD/ QN-BE09WD	QV-BE12WD/ QN-BE12WD	QV-BE18WD/ QN-BE18WD	QV-BE24WD/ QN-BE24WD
Холодопроизводительность		кВт	2,20	2,64	3,52	5,28	7,03
Теплопроизводительность		кВт	2,20	2,78	3,66	5,42	7,18
EER			3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения			A	A	A	A	A
COP			3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности в режиме нагрева			A	A	A	A	A
Потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0,70	0,82	1,10	1,65	2,19
	обогрев	кВт	0,61	0,77	1,01	1,50	1,99
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)		А	3,20/2,90	3,90/3,60	5,10/4,70	7,80/7,10	10,40/9,40
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество хладагента		кг	0,42	0,39	0,62	1,05	1,33
Расход воздуха внутреннего блока		$м^3$/ч	347/411/433/ 455/520	347/411/433/ 455/520	368/390/455/ 507/550	482/554/677/ 738/800	675/787/825/ 885/1050
Уровень звукового давления внутреннего блока		дБ(А)	28/31/34/37/40	28/31/34/37/40	28/31/34/37/40	34/36/40/43/44	35/38/42/45/49
Марка компрессора			GMCC	GMCC	HIGHLY	HIGHLY	GREE
Тип компрессора			Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Уровень звукового давления наружного блока		дБ(А)	48	48	50	54	54
Диаметр соединительных труб	жидкостная линия	мм	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	газовая линия	мм	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)
Макс. длина фреонопровода		м	15	15	15	15	15
Макс. перепад высоты фреонопровода		м	5	5	5	5	5
Дозаправка хладагентом		г/м	20 (свыше 3 м)	20 (свыше 3 м)	20 (свыше 3 м)	30 (свыше 4 м)	30 (свыше 4 м)
Кабели электрических подключений	электропитания	$мм^2$	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
	соединительный	$мм^2$	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5
Автоматический выключатель		А	10	10	16	20	25
Рекомендуемая площадь помещения, до		$м^2$	21	26	35	53	70
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		°С	+15…+43/–7…+24				
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	16	16	16	16	16
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)		мм	777×250×201	777×250×201	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
Размер внутреннего блока с упаковкой (Ш×В×Г)		мм	850×320×275	850×320×275	850×320×275	979×372×277	1096×390×297
Вес внутреннего блока (нетто/брутто)		кг	7,5/9,5	7,5/9,5	8/10	10,5/12,5	12/14,5
Размер наружного блока (Ш×В×Г)		мм	712×459×276	712×459×276	777×498×290	853×602×349	853×602×349
Размер наружного блока с упаковкой (Ш×В×Г)		мм	765×481×310	765×481×310	818×520×325	890×628×385	890×628×385
Вес наружного блока (нетто/брутто)		кг	20/22,5	22,5/25	25/28	38/41	39,5/41,5