

Мультизональные системы кондиционирования ARV Moduler Mini

Техническая информация

ARV-H R410A; 380-415В; 50Гц; 3 фазы

Серия ARV Moduler Mini
наружные блоки




Модель		ARV-H220/5MR1A	ARV-H250/5MR1A	ARV-H280/5MR1A	ARV-H330/5MR1A
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	22,4/25,0	25,2/27,0	28,5/31,5	33,5/37,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	5,72/4,77	5,75/5,65	7,5/6,7	7,95/7,85
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	9,6/9,5	9,7/9,5	12,6/11,4	13,4/13,3
Энергоэффективность (EER/COP)		3,92/4,78	4,38/4,78	3,8/4,7	4,21/4,78
Расход воздуха	м³/час	11000	11000	11000	15300
Уровень шума (наружный) дБ (А)	дБ (А)	43-57	43-57	43-57	43-58
Размеры наружного блока (Ш×Г×В)	мм	1120×400×1540	1120×400×1540	1120×400×1540	1120×400×1540
Вес нетто блока	кг	145	145	145	152
Макс. кол-во внутренних блоков	шт	11	13	16	19
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	12,7/22,2	12,7/22,2	12,7/22,2	12,7/22,2
Диапазон рабочих температур (охл/обогрев)	°C	-15 ~ +49/-20 ~ +24	-15 ~ +49/-20 ~ +24	-15 ~ +49/-20 ~ +24	-15 ~ +49/-20 ~ +24
Макс. Длина фреоновых проводов	м	560	560	560	560
Макс. Перепад высот (нар./внут.)	м	50	50	50	50
Индекс устан. мощн. вн. Блоков		50 ~ 130% от индекса мощности наружного блока			
Электропитание	В/Гц/Ф	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50

Комбинации модулей наружных блоков ARV Moduler Mini

Производительность	кВт	25,2	28	33,5	50,4	53,7	57	62	67	78,9	82,2	85,5	90,5	95,5	100,5
Производительность	НР	8	10	12	18	19	20	22	24	28	29	30	32	34	36
Комбинация модулей	-	250	280	330	250+250	250+280	280+280	280+330	330+330	250+250+280	280+280+250	280+280+280	280+280+330	330+330+280	330+330+330

Длина трубопроводов

-	Суммарная длина трубопроводов	560м
L1	Эквивалентная длина (самый длинный участок от наружного блока)	150 (175)м
L2	Длина трубопровода после первого разветвителя	40м
L3	Перепад между блоками (наружный ниже)	40м
L4	Перепад между блоками (наружный выше)	50м
L5	Перепад между внутренними блоками	30м

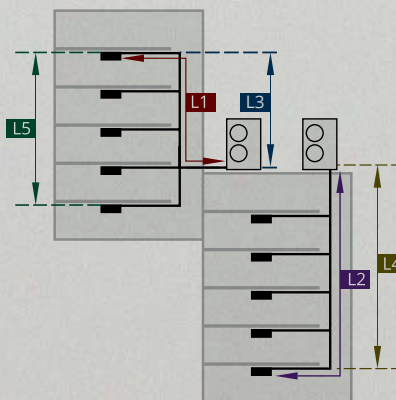

Свободно комбинируется, поддерживает комбинацию до трех наружных блоков



Система оптимизирует мощность в зависимости от изменения температуры окружающей среды, повышая общую энергоэффективность установки.



12-ступенчатый бесшумный режим создаёт более комфортные условия, учитывая индивидуальные потребности каждого клиента.



All DC Inverter. Комфорт без лишних затрат. Инверторная технология в ARV позволяет точно поддерживать заданную температуру, снижая шум и потребление электроэнергии. Ощутите прохладу, не переплачивая.