Канальные

Канальные сплит-системы TCL сочетают передовые технологии и универсальность монтажа. FULL DC-INVERTER снижает энергопотребление и обеспечивает плавную регулировку температуры. Высокое статическое давление до 200 Па позволяет эффективно распределять воздух по протяжённым воздуховодам, а технология поддержания постоянного расхода гарантирует стабильность работы сплит-системы. Тонкий корпус и возможность горизонтального или вертикального монтажа делают эти кондиционеры идеальным решением для сложных проектов.

FULL DC-INVERTER
Гарантия 3 года
Класс A/B

Высокое статическое давление

Поддержание статического давления до 200 Па* в канале воздуховода.

Встроенная дренажная помпа


Встроенная дренажная помпа с высотой подъема конденсата до 1200 мм значительно упрощает монтаж и расширяет возможности размещения внутреннего блока.

Компактные размеры

Способствуют установке даже в ограниченном подпотолочном пространстве (h - 245 мм).


Универсальный монтаж

- Возможность установки внутреннего блока как горизонтально, так и вертикально.
- Два варианта забора воздуха (снизу или с тыльной стороны)
- Двусторонний отвод конденсата.

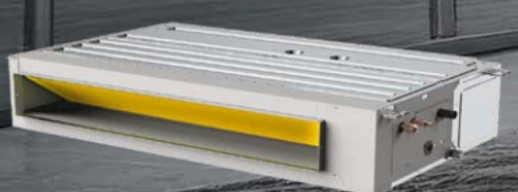

TCC-18D1HWH/DVI(05)
TCC-24D1HWH/DVI(05)
TCC-36D1HWH/DVI(05)
TCC-48D1HWH/DVI(05)
TCC-60D1HWH/DVI(05)

* для моделей TCC-48-60D1HWH/DVI(05)

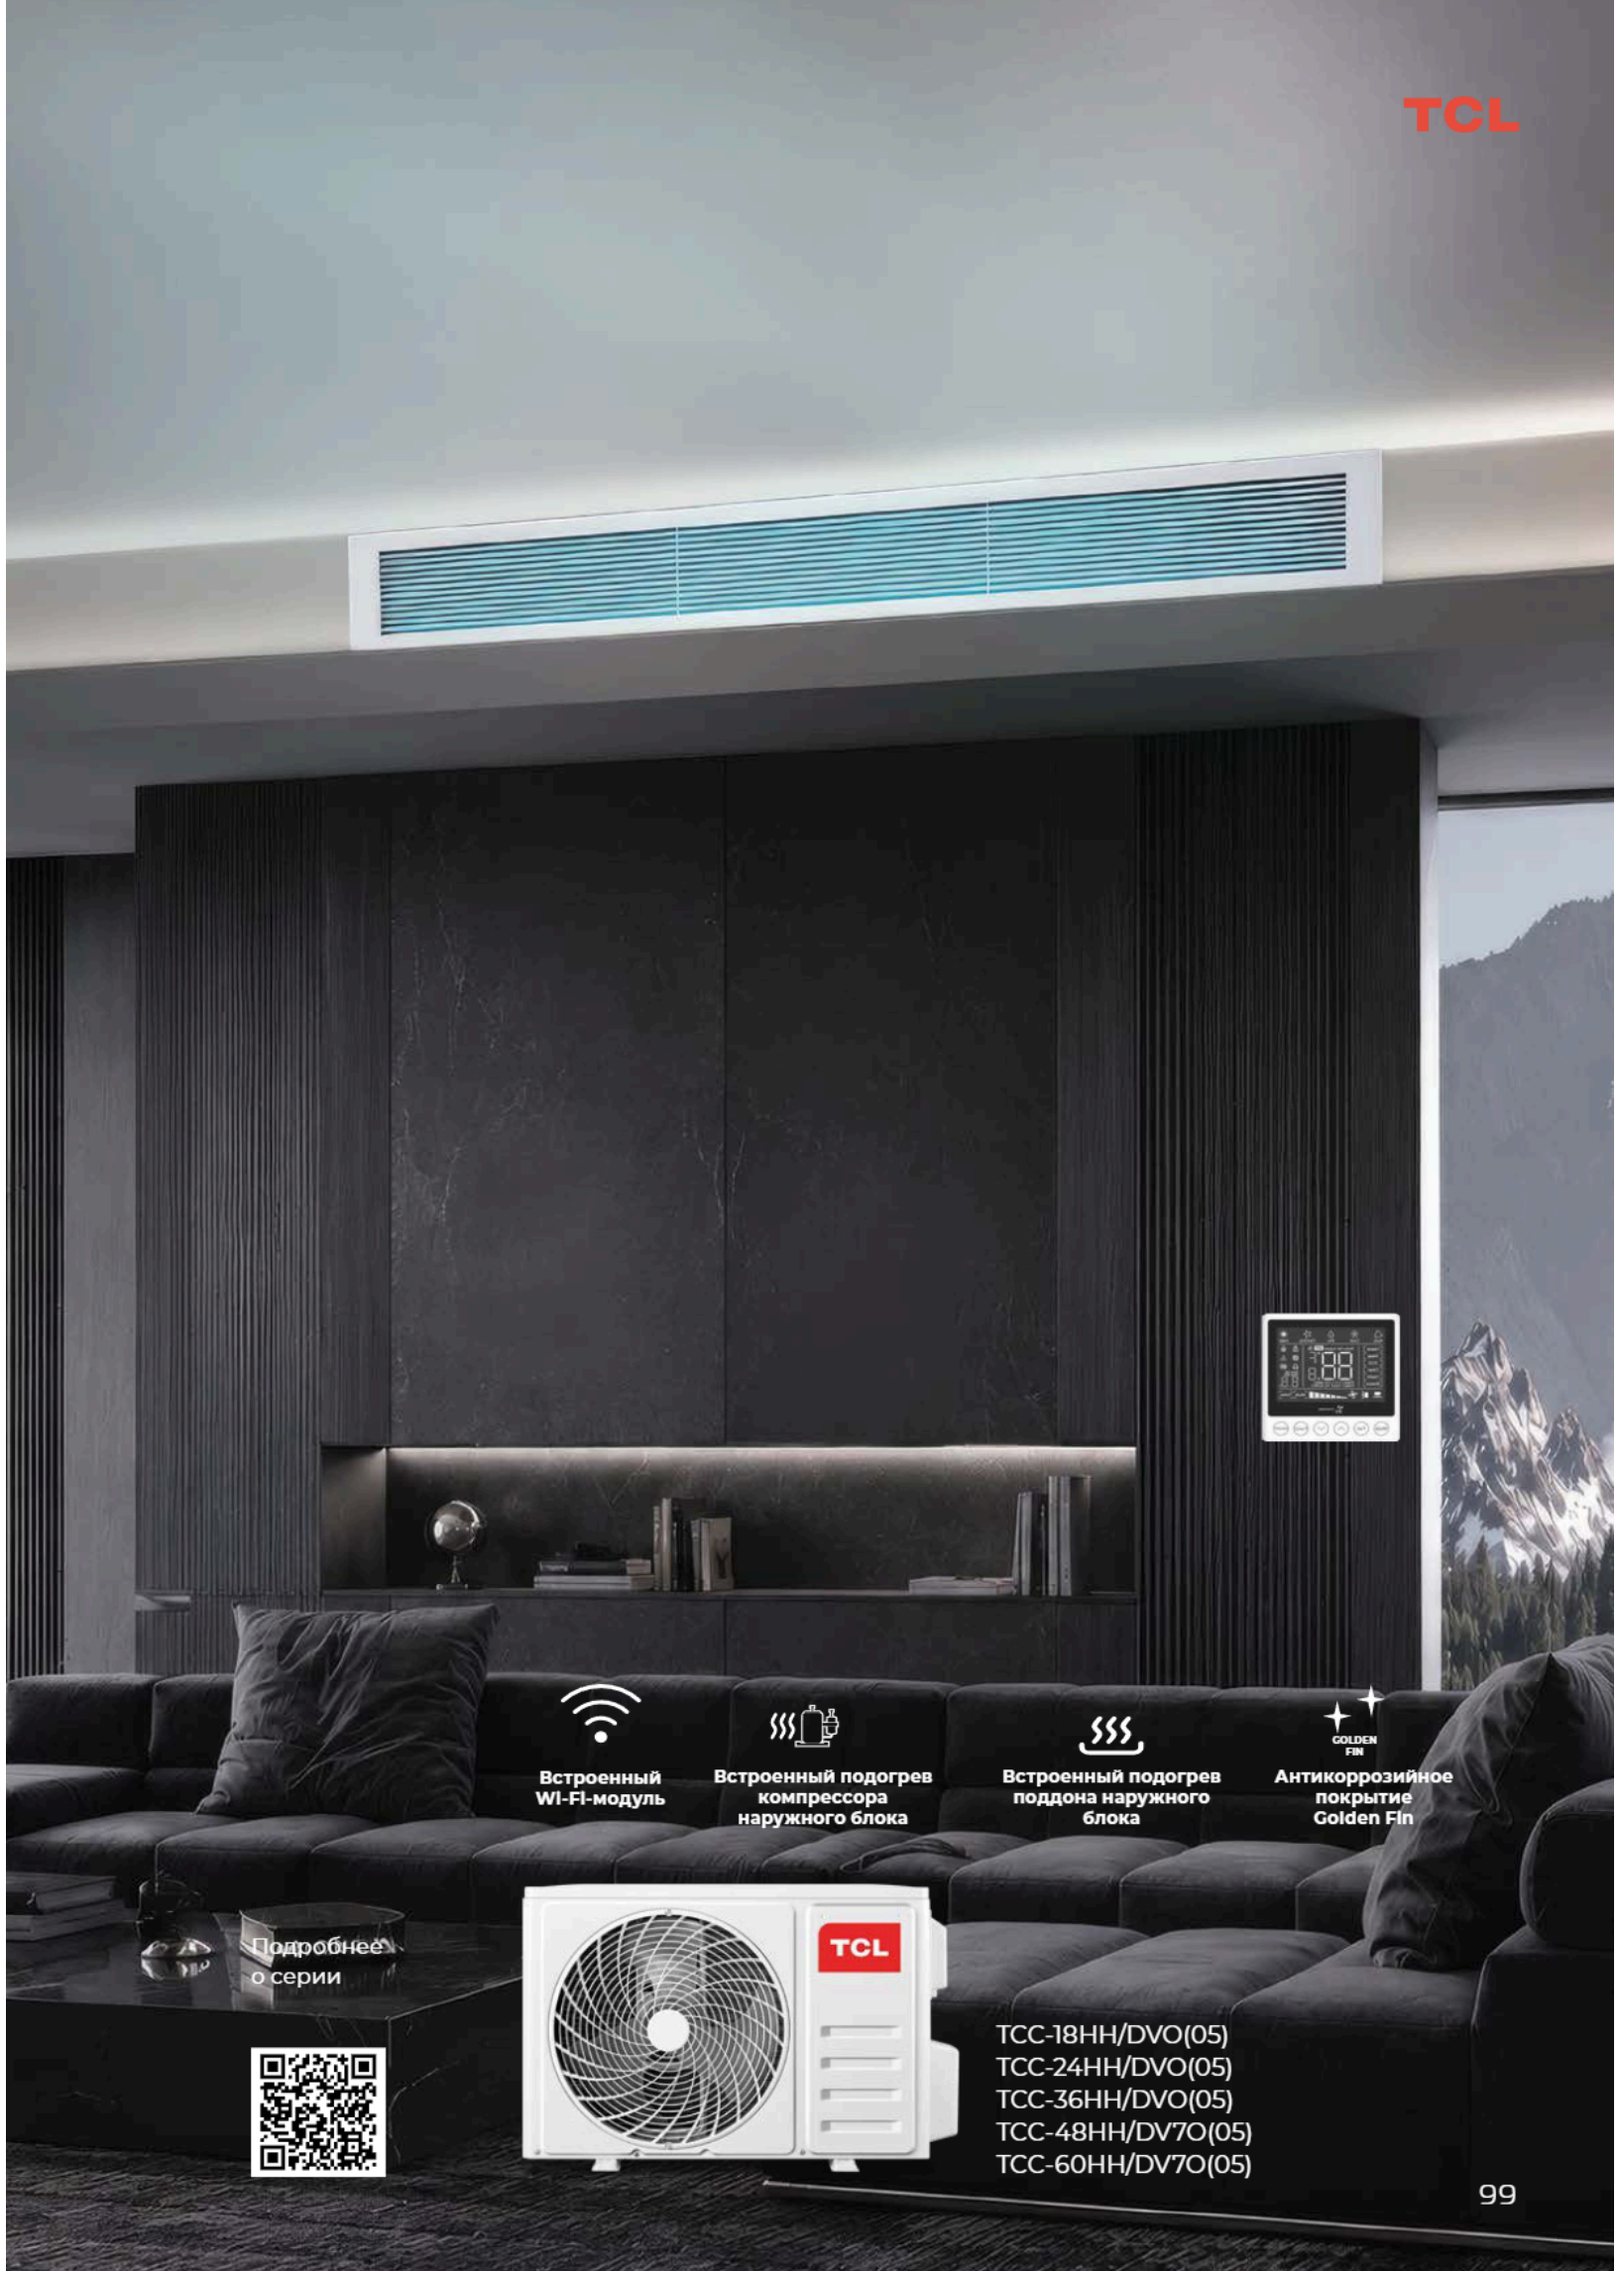

Встроенный Wi-Fi-модуль

Встроенный подогрев компрессора наружного блока

Встроенный подогрев поддона наружного блока

Антикоррозийное покрытие Golden Fin

Подробнее о серии

TCC-18HH/DVO(05)
TCC-24HH/DVO(05)
TCC-36HH/DVO(05)
TCC-48HH/DV7O(05)
TCC-60HH/DV7O(05)


КАНАЛЬНЫЕ


Внутренний блок			**TCC-18D1HWH/ DVI(05)**	**TCC-24D1HWH/ DVI(05)**	**TCC-36D1HWH/ DVI(05)**	**TCC-48D1HWH/ DVI(05)**	**TCC-60D1HWH/ DVI(05)**
Наружный блок			**TCC-18HH/ DVO(05)**	**TCC-24HH/ DVO(05)**	**TCC-36HH/ DVO(05)**	**TCC-48HH/ DV7O(05)**	**TCC-60HH/ DV7O(05)**
Основные характеристики							
Охлаждение (номинальное значение)	Холодопроизводительность	кВт	5,30	7,03	10,55	14,07	16,12
	Потребляемая мощность	кВт	1,64	2,10	3,40	4,45	5,27
	Потребляемый ток	А	7,53	9,61	15,56	6,90	8,09
Нагрев (номинальное значение)	Теплопроизводительность	кВт	5,60	7,50	11,72	15,24	17,6
	Потребляемая мощность	кВт	1,47	1,87	3,17	3,99	4,63
	Потребляемый ток	А	6,75	8,58	14,50	6,13	7,10
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2,40	2,85	4,40	6,80	7,00
Максимальный потребляемый ток		А	11	13	20	11	12
Энергоэффективность							
EER / класс энергоэффективности			3,22 / A	3,35 / A	3,10 / B	3,13 / B	3,06 / B
COP / класс энергоэффективности			3,80 / A	4,00 / A	3,70 / A	3,82 / A	3,80 / A
Электроподключение							
Электропитание		В/Гц/ф	220-240/50/1			380-415/50/3	
Подключение электропитания			к наружному блоку				
Кабель питания		мм²	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5	5x2,5
Межблочный кабель		мм²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	3x0,75+3x1,5	3x0,75+3x1,5
Хладагент и соединения							
Хладагент / заправка		кг	R32 / 0,67	R32 / 1,00	R32 / 1,45	R32 / 1,68	R32 / 1,90
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)		г/м	16	16	32	32	32
Макс. длина трубопровода		м	30	50	60	75	75
Максимальный перепад высот		м	20	25	30	30	30
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газовая труба		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Диаметр дренажной трубы		мм	25	25	25	25	25
Компрессор							
Тип			роторный	роторный	роторный	роторный	роторный
Бренд			SANYO	GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
Внутренний блок							
Высота подъема встроенной дренажной помпой		мм	1200	1200	1200	1200	1200
Расход воздуха		м³/ч	900	1350	1800	2100	2100
Статическое давление ESP		Па	25 (0-160)	25 (0-160)	37 (0-160)	50 (0-200)	50 (0-200)
Уровень шума		дБ(А)	32/33/35/37/39	33/36/38/42/45	38/39/43/46/49	40/41/43/46/47	40/41/43/46/47
Габариты блока (Ш×В×Г)		мм	920×245×700	920×245×700	920×245×700	1200×245×700	1200×245×700
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	1140×290×830	1140×290×830	1140×290×830	1420×290×830	1420×290×830
Вес нетто / брутто		кг	26 / 32	27 / 33	28 / 34	37 / 43	37 / 43
Наружный блок							
Уровень шума		дБ(А)	52	55	58	58	58
Габариты блока (Ш×В×Г)		мм	728×550×290	780×605×321	845×700×358	910×804×391	1010×858×440
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	835×585×340	890×628×385	960×732×430	1022×835×480	1135×970×530
Вес нетто / брутто		кг	24 / 27	30 / 33	40 / 43	66 / 69	78 / 89
Рабочие диапазоны наружных температур							
Охлаждение		°C	-30 ~ +50				
Нагрев		°C	-15 ~ +24				







Габариты











		Внешние размеры				Выход воздуха				Вход воздуха			Крепление	
Модель		**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**
TCC-18D1HWH/DVI(05)	мм	920	245	760	700	40	742	49	149	813	247	35	961	595
TCC-24D1HWH/DVI(05)	мм	920	245	760	700	40	742	49	149	813	247	35	961	595
TCC-36D1HWH/DVI(05)	мм	920	245	760	700	40	742	49	149	813	247	35	961	595
TCC-48D1HWH/DVI(05)	мм	1200	245	760	700	40	742	49	149	1093	247	35	1241	595
TCC-60D1HWH/DVI(05)	мм	1200	245	760	700	40	742	49	149	1093	247	35	1241	595







Модель		**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
TCC-18HH/DVO(05)	мм	728	550	290	434	278
TCC-24HH/DVO(05)	мм	780	605	321	516	314
TCC-36HH/DVO(05)	мм	845	700	358	586	348
TCC-48HH/DV7O(05)	мм	910	804	391	607	390
TCC-60HH/DV7O(05)	мм	1010	858	440	660	462

Электрические соединения

TCC-18-36D1HWH/DVI(05) / TCC-18-36HH/DVO(05)

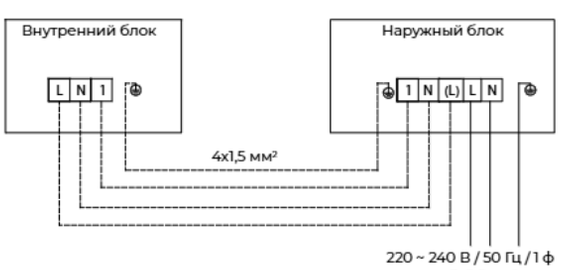

TCC-48-60D1HWH/DVI(05) / TCC-48-60HH/DV7O(05)

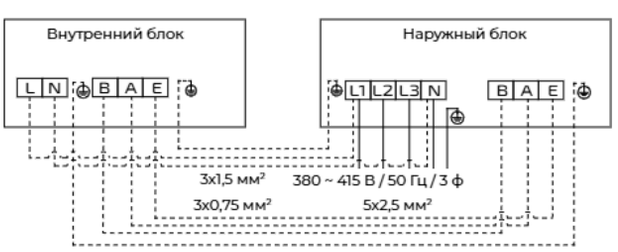

Инструкция по монтажу
и эксплуатации