Серия SaveIN PRO

Серия сплит-систем, которая не только охлаждает, но и заботится о вашем здоровье. Умное энергосбережение с возможностью мониторинга энергопотребления, турбо охлаждение и обогрев, продленный воздушный поток с эффектом Коанда, Мультифильтр 6-в-1 и встроенная УФ-лампа — всё это SaveIN PRO.
Технология охлаждения без границ.

DC-INVERTER
Гарантия 4 года
Класс А

Алгоритм энергосбережения T-AI

Встроенный искусственный интеллект. Дополнительная экономия электроэнергии до 35%.

Автоматическое обновление ПО (OTA)


Сплит-система самостоятельно проверяет наличие актуальных версий ПО в фоновом режиме при условии подключения к сети Интернет.

Мониторинг энергопотребления

Через мобильное приложение TCL Home можно отслеживать потребление электроэнергии кондиционером и оптимизировать параметры работы сплит-системы.

Встроенная UV-лампа

Технология встроенной антибактериальной обработки теплообменника внутреннего блока.

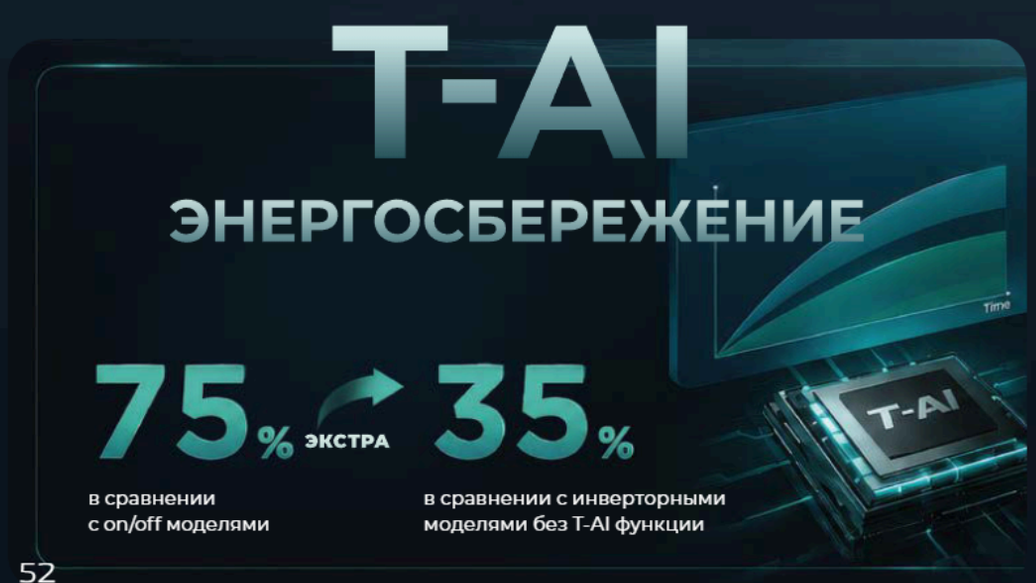

TCL



T-AI

Встроенный
WI-FI-модуль





SaveIN PRO Inverter

TAC-SA09HSV/ZA
TAC-SA12HSV/ZA
TAC-SA18HSV/ZA
TAC-SA24HSV/ZA

Подробнее
о серии


БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

SaveIN PRO


DC-INVERTER

- Алгоритм энергосбережения T-AI
- Автоматическое обновление ПО (OTA)
- Мониторинг энергопотребления
- Встроенная UV-лампа


Модель			TAC-SA09HSV/ZA	TAC-SA12HSV/ZA	TAC-SA18HSV/ZA	TAC-SA24HSV/ZA
Основные характеристики						
Охлаждение (номинальное значение)	Холодо-производительность	кВт	2,64 (0,60~2,80)	3,52 (0,60~3,70)	5,28 (1,17~5,42)	7,04 (1,50~7,50)
	Потребляемая мощность	кВт	0,79 (0,16~1,60)	1,06 (0,16~1,70)	1,59 (0,30~2,50)	2,13 (0,35~2,70)
	Потребляемый ток	А	3,4 (1,0~7,1)	4,9 (1,0~7,5)	7,5 (1,4~10)	9,9 (1,5~12,0)
Нагрев (номинальное значение)	Тепло-производительность	кВт	2,78 (0,60~2,90)	3,66 (0,60~3,70)	5,42 (1,17~5,57)	7,18 (1,50~7,50)
	Потребляемая мощность	кВт	0,75 (0,16~1,45)	0,98 (0,20~1,60)	1,47 (0,30~2,30)	2,05 (0,35~2,60)
	Потребляемый ток	А	3,3 (1,0~6,4)	4,4 (1,2~7,1)	6,5 (1,4~10,2)	9,1 (1,5~11,5)
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,60	1,70	2,50	2,70
Максимальный потребляемый ток		А	7,1	7,5	10,2	12,0
Энергоэффективность						
EER / класс энергоэффективности			3,35 / A	3,32 / A	3,32 / A	3,30 / A
COP / класс энергоэффективности			3,71 / A	3,73 / A	3,70 / A	3,71 / A
Электроподключение						
Электропитание		В/Гц/ф	220-240/50/1			
Подключение электропитания			к внутреннему блоку		к наружному блоку	
Кабель питания		мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Межблочный кабель		мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
Хладагент и соединения						
Хладагент / заправка		кг	R32 / 0,44	R32 / 0,44	R32 / 0,57	R32 / 0,88
Дозаправка		г/м	15	15	15	15
Макс. длина трубопровода		м	25	25	25	25
Максимальный перепад высот		м	10	10	10	10
Длина трубопровода, не требующая дозаправки		м	3	3	3	3
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы		мм	16	16	16	16
Компрессор						
Тип			роторный	роторный	роторный	роторный
Бренд			RECHI	RECHI	SANYO	SANYO
Внутренний блок						
Расход воздуха (охлаждение / нагрев)		м³/ч	480 / 520	540 / 560	850 / 850	1050 / 1050
Уровень шума		дБ(А)	23/28/34/39/45	25/31/36/40/45	28/32/38/43/47	33/37/41/46/50
Габариты блока (Ш×В×Г)		мм	778×274×194	778×274×194	910×308×197	1005×324×222
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	840×335×255	840×335×255	979×378×265	1096×390×297
Вес нетто / брутто		кг	7,2 / 8,5	7,2 / 8,5	9 / 11	12 / 14
Наружный блок						
Уровень шума		дБ(А)	55	55	57	56
Габариты блока (Ш×В×Г)		мм	740×459×276	740×459×276	810×549×305	863×602×349
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	765×481×310	765×481×310	835×585×340	890×628×385
Вес нетто / брутто		кг	20 / 22	21 / 24	24,5 / 27,5	31 / 35
Рабочие диапазоны наружных температур						
Охлаждение		°C	-15 ~ +50			
Нагрев		°C	-15 ~ +30			

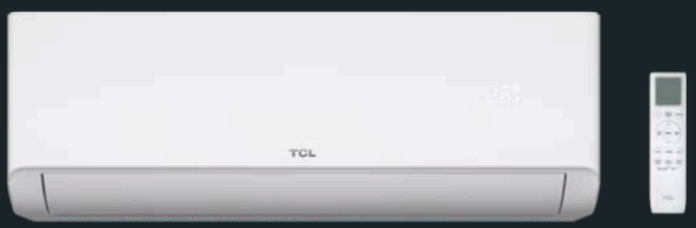

Габариты

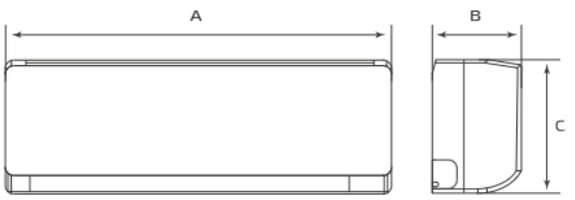


Модель		A	B	C
TAC-SA09HSV/ZA	мм	778	274	194
TAC-SA12HSV/ZA	мм	778	274	194
TAC-SA18HSV/ZA	мм	910	308	197
TAC-SA24HSV/ZA	мм	1005	324	222

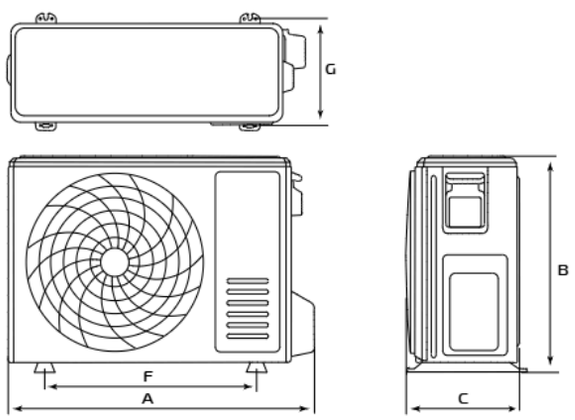


Модель		A	B	C	F	G
TAC-SA09HSV/ZA	мм	740	459	276	362	256
TAC-SA12HSV/ZA	мм	740	459	276	362	256
TAC-SA18HSV/ZA	мм	810	549	305	434	278
TAC-SA24HSV/ZA	мм	863	602	349	516	314

Схема подключения

TAC-SA09-12HSV/ZA

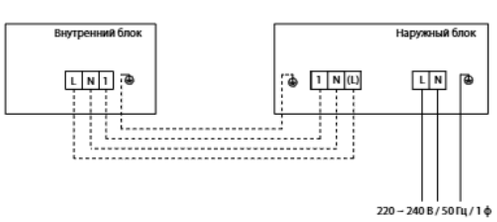

TAC-SA18-24HSV/ZA

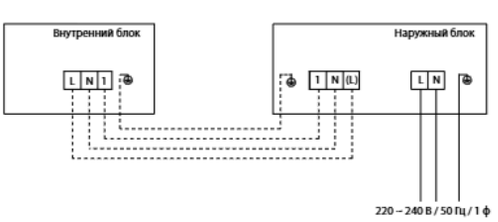

Инструкция по монтажу
и эксплуатации

- Встроенный Wi-Fi-модуль
- Фильтр тонкой очистки
- Функция 4D Air Flow
- Функция I Feel
- Режим Турбо
- Таймер
- Режим сна
- Запоминание положения жалюзи
- Защита от холодного пуска
- Самодиагностика
- Пульт управления с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие