



СПЛИТ-СИСТЕМА ПОСТОЯННОЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
**VENTO**

QV-VN07WD/QN-VN07WD  
QV-VN09WD/QN-VN09WD  
QV-VN12WD/QN-VN12WD

QV-VN18WD/QN-VN18WD  
QV-VN24WD/QN-VN24WD  
QV-VN28WB/QN-VN28WB


БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ




Сплит-системы постоянной производительности VENTO — это оптимальное решение для тех, кто желает получить надежный кондиционер по привлекательной стоимости. Широкий модельный ряд от 7000 до 28 000 BTU позволяет применять сплит-системы серии в помещениях площадью от 21 до 82 м². Компактные размеры позволяют разместить внутренний блок в условиях ограниченного пространства, а эстетичный классический дизайн делает кондиционер желанным элементом любого интерьера. В 2025 году серия VENTO (модели 7000–24 000 BTU) совершила переход на экологичный и энергоэффективный хладагент R32.



Электрическая схема QN-VN07WD/QV-VN07WD...QN-VN18WD/QV-VN18WD

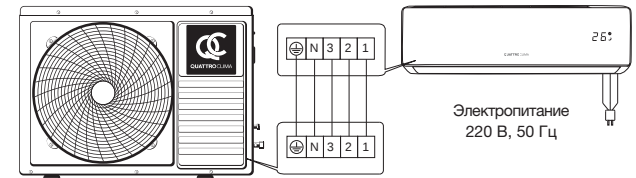

Электрическая схема QN-VN24WD/QV-VN24WD; QN-VN28WB/QV-VN28WB

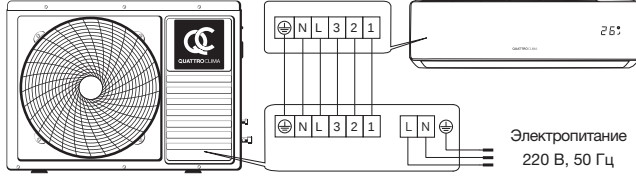

| МОДЕЛЬ                                                 |                  | QV-VN07WD/<br>QN-VN07WD | QV-VN09WD/<br>QN-VN09WD | QV-VN12WD/<br>QN-VN12WD | QV-VN18WD/<br>QN-VN18WD | QV-VN24WD/<br>QN-VN24WD | QV-VN28WB/<br>QN-VN28WB   |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Холодопроизводительность                               |                  | кВт                     | 2,05                    | 2,49                    | 3,23                    | 4,99                    | 8,21                      |
| Теплопроизводительность                                |                  | кВт                     | 2,20                    | 2,65                    | 3,52                    | 5,13                    | 8,35                      |
| EER                                                    |                  |                         | 3,21                    | 3,21                    | 3,21                    | 3,21                    | 3,22                      |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения          |                  |                         | A                       | A                       | A                       | A                       | A                         |
| COP                                                    |                  |                         | 3,61                    | 3,61                    | 3,61                    | 3,61                    | 3,62                      |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева             |                  |                         | A                       | A                       | A                       | A                       | A                         |
| Потребляемая мощность                                  | охлаждение       | кВт                     | 0,64                    | 0,78                    | 1,05                    | 1,55                    | 2,01                      |
|                                                        | обогрев          | кВт                     | 0,61                    | 0,73                    | 0,98                    | 1,42                    | 1,87                      |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев)                       |                  | A                       | 3,1/2,9                 | 3,7/3,5                 | 4,8/4,7                 | 7,4/6,8                 | 12,10/10,90               |
| Характеристики электрической цепи                      |                  | ф/В/Гц                  | 1/220/50                | 1/220/50                | 1/220/50                | 1/220/50                | 1/220/50                  |
| Тип хладагента                                         |                  |                         | R32                     |                         |                         |                         | R410A                     |
| Количество хладагента                                  |                  | кг                      | 0,38                    | 0,43                    | 0,44                    | 0,62                    | 0,88                      |
| Расход воздуха внутреннего блока                       |                  | м³/ч                    | 270/321/355/<br>372/430 | 294/346/364/<br>381/440 | 390/433/454/<br>476/550 | 540/600/660/<br>690/780 | 715/825/960/<br>1100/1170 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока           |                  | дБ(A)                   | 25/27/29/<br>32/34      | 25/27/29/<br>33/35      | 31/34/37/<br>40/42      | 34/35/38/<br>40/43      | 35/37/38/<br>41/43        |
| Марка компрессора                                      |                  |                         | GMCC                    | GMCC                    | RECHI                   | GMCC                    | HIGHLY                    |
| Тип компрессора                                        |                  |                         | Роторный                | Роторный                | Роторный                | Роторный                | Роторный                  |
| Уровень звукового давления наружного блока             |                  | дБ(A)                   | 48                      | 49                      | 50                      | 52                      | 54                        |
| Диаметр соединительных труб                            | жидкостная линия | дюйм (мм)               | 1/4 (6,35)              | 1/4 (6,35)              | 1/4 (6,35)              | 1/4 (6,35)              | 1/4 (6,35)                |
|                                                        | газовая линия    | дюйм (мм)               | 3/8 (9,52)              | 3/8 (9,52)              | 3/8 (9,52)              | 1/2 (12,70)             | 5/8 (15,88)               |
| Макс. длина фреоновпровода                             |                  | м                       | 15                      | 15                      | 15                      | 15                      | 15                        |
| Макс. перепад высоты фреоновпровода                    |                  | м                       | 5                       | 5                       | 5                       | 5                       | 5                         |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров)                |                  | г/м                     | 15                      | 15                      | 15                      | 25                      | 30                        |
| Кабели электрических подключений                       | электропитания   | мм²                     | 3×1,5                   | 3×1,5                   | 3×1,5                   | 3×1,5                   | 3×2,5                     |
|                                                        | соединительный   | мм²                     | 5×1,5                   | 5×1,5                   | 5×1,5                   | 5×1,5                   | 6×1,5                     |
| Автоматический выключатель                             |                  | A                       | 10                      | 10                      | 16                      | 20                      | 25                        |
| Рекомендуемая площадь помещения, до                    |                  | м²                      | 21                      | 25                      | 32                      | 50                      | 65                        |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)       |                  | °C                      | +15...+43/-7...+24      |                         |                         |                         |                           |
| Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока (мм) |                  | мм                      | 16                      | 16                      | 16                      | 16                      | 16                        |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)                       |                  | мм                      | 698×255×190             | 698×255×190             | 777×250×201             | 910×294×206             | 1010×315×220              |
| Размер внутреннего блока с упаковкой (Ш×В×Г)           |                  | мм                      | 764×325×257             | 764×325×257             | 850×320×275             | 979×372×277             | 1096×390×297              |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто)                   |                  | кг                      | 6,5/8,5                 | 6,5/8,5                 | 7,2/9,2                 | 10/13                   | 13/16                     |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г)                         |                  | мм                      | 712×459×276             | 712×459×276             | 777×498×290             | 795×549×305             | 853×602×349               |
| Размер наружного блока с упаковкой (Ш×В×Г)             |                  | мм                      | 765×481×310             | 765×481×310             | 818×520×325             | 835×585×340             | 890×628×385               |
| Вес наружного блока (нетто/брутто)                     |                  | кг                      | 20,5/22,5               | 23/25                   | 25/28                   | 31/33,5                 | 39/41,5                   |