Бережное охлаждение

Стерилизация воздуха ультрафиолетом

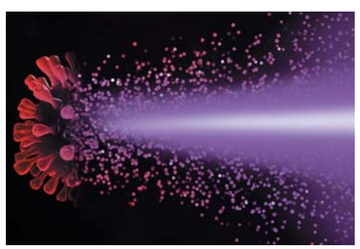

Напоминание об очистке фильтра

DC-Инверторные сплит-системы

DEFENDER

работает с HOMMYN

Энергоэффективная серия инверторных кондиционеров Defender разработана с учетом последних достижений в климатической отрасли. В приборах предусмотрены ультрафиолетовая очистка, контроль потока воздуха с пульта в 4 направлениях и деликатный обдув через перфорированные жалюзи, что позволяет создать в помещении комфортный и здоровый микроклимат. Функция самоочистки со стерилизацией продлевает срок службы прибора.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSHI/in-09HN8 BSHI/out-09HN8	BSHI/in-12HN8 BSHI/out-12HN8	BSHI/in-18HN8 BSHI/out-18HN8	BSHI/in-24HN8 BSHI/out-24HN8
Производительность (охлаждение)	BTU	9725 (2045~13650)	11940 (2730~13990)	19450 (4435~20130)	25420 (6140~25760)
Производительность (обогрев)	BTU	10920 (2730~14330)	12965 (3410~14330)	19790 (4435~20470)	25760 (6140~26100)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	650 / 1800	650 / 1800	950 / 2800	1300 / 3600
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	19	21	29	31
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	780 (100-1200)	1080 (100-1600)	1650 (290-2100)	2200 (230-2700)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	840 (200-1200)	1010 (300-1600)	1550 (250-1800)	2200 (230-2530)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,7/4,0	5,05/5,4	7,3/6,9	10/10
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	768×299×201	768×299×201	997×312×222	1140×332×230
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	705×530×280	705×530×280	785×548×281	890×695×319
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	831×371×282	831×371×282	1070×385×312	1210×400×327
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	825×595×345	825×595×345	903×615×382	1015×762×425
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	7,5 / 10	8 / 11	11 / 14	13 / 16
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг	23 / 26	23/26	28,5 / 31	39 / 42
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20	25
Максимальный перепад высот	м	10	10	10	15
Хладагент / вес	г	R32/550	R32/600	R32/1030	R32/1300
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		-15...+49 °C / -20...+38 °C			
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	SANYO	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты

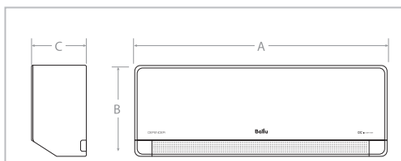

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSHI/in-09HN8	768	299	201
BSHI/in-12HN8	768	299	201
BSHI/in-18HN8	997	312	222
BSHI/in-24HN8	1140	332	230



Модель (внешний блок)	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	H, mm	I, mm
BSHI/out-09HN8	780	705	258	280	530	480
BSHI/out-12HN8	780	705	258	280	530	480
BSHI/out-18HN8	867	785	281	281	548	545
BSHI/out-24HN8	965	890	319	319	695	630