

# Бытовые инверторные сплит-системы. Серия Classic Pro Progressive Inverter

WiFi

Удалённое  
управление  
(опция)

R32

Озонобезопасный  
фреон

4D

Воздушный  
поток

A<sup>++</sup>

Энерго-  
эффективность

21<sub>дБ</sub>

Бесшумный  
режим  
«Soft»



New!



☆ Идеальный климат, инновационные технологии. Новинка 2025 года



Высокотемпературная пастеризация 57°C убивает вирусы и бактерии с эффективностью 99,9%.



Кондиционер в режиме дежурного отопления постоянно поддерживает температуру в помещении не ниже +8°C.



Подогрев поддона наружного блока позволяет системе сохранять работоспособность в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -20°C.



Внешний блок оснащен защитной крышкой вентиляторов, предохраняющей их от повреждений и воздействия окружающей среды. Так же крышка придает наружному блоку эстетичный внешний вид.

## ✍️ Функциональность и комфорт

Новинка 2025 года, серия Classic Pro от AUX, сочетает в себе 30-летний опыт компании в производстве климатической техники и инновационные решения. Благодаря современному дизайну кондиционер гармонично впишется в любой интерьер, а расширенный функционал, включающий тихую работу (от 21 дБ), экологичный хладагент R32 и функцию высокотемпературной (+57°C) стерилизации, удовлетворит самые взыскательные требования. Усовершенствованная монтажная планка с уровнями значительно упрощает установку, а экономия времени и средств при монтаже и обслуживании до 20% делает эту модель еще привлекательнее.



## Техническая информация

Серия Classic Pro R32 220-240В 50Гц


| Внутренний блок                            |        | ASW-H09A4/CA-R2DI   | ASW-H12A4/CA-R2DI   |
|--------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| Наружный блок                              |        | AS-H09A4/CA-R2DI    | AS-H12A4/CA-R2DI    |
| Производительность (охлаждение)            | кВт    | 2,7                 | 3,5                 |
| Производительность (обогрев)               | кВт    | 3,2                 | 3,85                |
| Потребляемая мощность (охлаждение)         | кВт    | 0,78                | 1,09                |
| Потребляемая мощность (обогрев)            | кВт    | 0,84                | 1,06                |
| Рабочий ток (охлаждение)                   | А      | 3,7                 | 5,5                 |
| Рабочий ток (обогрев)                      | А      | 4,0                 | 5,5                 |
| Энергоэффективность (EER/COP)              |        | 3,46/3,81           | 3,21/3,63           |
| Расход воздуха                             | м³/час | 460/515/570/650     | 460/515/570/650     |
| Уровень шума (внутренний/наружный)         | дБ (А) | 21-29-33-38-42/51   | 21-29-33-38-42/51   |
| Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)          | мм     | 774×202×298         | 774×202×298         |
| Размеры наружного блока (Ш×Г×В)            | мм     | 709×280×536         | 709×280×536         |
| Вес нетто (внутренний/наружный блок)       | кг     | 7,5/23,45           | 8/23,50             |
| Диаметр труб (жидкость/газ)                | мм     | 6,35/9,52           | 6,35/9,52           |
| Максимальная длина трасс                   | м      | 25                  | 25                  |
| Максимальный перепад высот                 | м      | 10                  | 10                  |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) | °С     | -15 ~ +43/-20 ~ +24 | -15 ~ +43/-20 ~ +24 |

Примечания:

1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления, вследствие усовершенствования продукта.
2. Информация об уровне шума отражает уровень в беззвонной камере.
3. При эксплуатации кондиционера с температурой на улице ниже -5°C, требуется принять соответствующие дополнительные меры для защиты наружного блока от атмосферных осадков и ветра (защитные козырьки, экраны и прочее).

## Серия Classic Pro Progressive Inverter


### Внутренние блоки

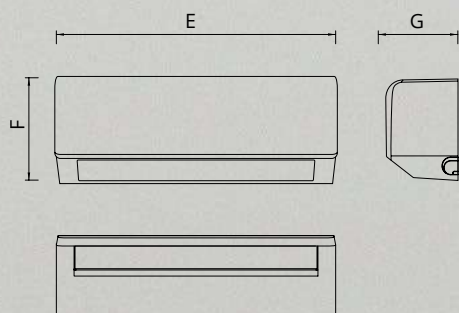

| Модель            | E, мм | F, мм | G, мм | диам. труб (жидк.) | диам. труб (газ) | диам. труб (дрен.) | Вес, кг | max L, м | ΔH, м |
|-------------------|-------|-------|-------|--------------------|------------------|--------------------|---------|----------|-------|
| ASW-H09A4/CA-R2DI | 774   | 298   | 202   | 6,35               | 9,52             | DN16               | 7,5     | 25       | 10    |
| ASW-H12A4/CA-R2DI | 774   | 298   | 202   | 6,35               | 9,52             | DN16               | 8       | 25       | 10    |

| Модель           | A | B | C | D | E | H | Вес, кг |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| AS-H09A4/CA-R2DI |   |   |   |   |   |   | 23,45   |
| AS-H12A4/CA-R2DI |   |   |   |   |   |   | 23,5    |

### Наружные блоки

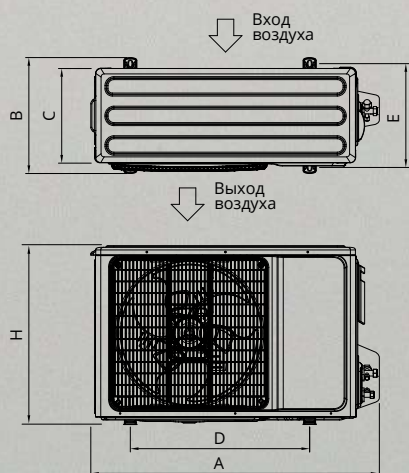

### Схема подключения серия Classic Pro Inverter

